



GAMME **SELO**
EVOLUTION

Système d'Etanchéité Liquide PU mono-composant



L'ÉTANCHÉITÉ EN 4 ÉTAPES



JEFCO
Peintures



SELO EVOLUTION

Système d'Étanchéité Liquide PU mono-composant

Casquette | Auvent | Dessus d'acrotère | Balcon | Coursives
Loggias | Rampe d'accès | Escaliers | Gradins ouverts



IMPRESSION

FINITIONS

FINITIONS

VERNIS



SELOPRIM

Primaire PU mono-composant.

- Tous supports
- Très bonne adhérence
- Excellente résistance
- Facile d'application



SELOFLEX

Pâte souple pour renfort avec trame.

- Renfort des systèmes SELO
- Compatible avec de multiples supports
- Polyvalent
- Renfort des systèmes SELO



SELOFLEX ARMÉ

Pâte souple fibrée pour renfort et masticage.

- Polyvalent
- Traitement détails et points singuliers
- Facile d'application
- Renfort des systèmes SELO



SELOTHANE EVOLUTION

Résine PU prête à l'emploi.

- Souple
- Peut ne pas être recouvert
- Facilité d'application
- SEL de type SE1^M à SE3^M



SELOTHANE EVOLUTION +

Finition PU opaque antipoussières.

- Optionnelle sur SELOTHANE EVOLUTION
- Stable aux UV
- Facilite le nettoyage
- Application facile



SELOTHANE VERNIS EVOLUTION

Finition PU transparente anti UV.

- Souple
- Finition possible avec chips ou paillettes
- Facile d'entretien
- Protège SELOTHANE EVOLUTION





NOUVELLES
FORMULES

GAMME **SELO** EVOLUTION

L'ÉTANCHÉITÉ HORIZONTALE

Les surfaces horizontales sont fréquemment soumises aux intempéries extérieures, provoquant un vieillissement prématûre des supports. Afin d'éviter les désordres inhérents à cette situation tant esthétiques que structurels, des solutions existent.

**JEFCO VOUS APORTE SON SAVOIR-FAIRE AVEC LA GAMME SELO EVOLUTION POUR
AVOIR UNE ÉTANCHÉITÉ PARFAITE DE VOS SURFACES HORIZONTALES**

FACILE A APPLIQUER

TRAFFIC LÉGER À INTENSIF

TRÈS BONNE RÉSISTANCE

FAIBLE ÉPAISSEUR

SYSTÈME 4 COUCHES

SÉCHAGE RAPIDE



→ **UNE MAUVAISE ÉTANCHÉITÉ
SE TRADUIT PAR LES DÉSORDRES
SUIVANTS :**

- Fissuration.
- Poussées des fers à béton.
- Éclatements des maçonneries.
- Décollements des revêtements.
- Coulures de rouille.
- Infiltrations.



GAMME

SELO EVOLUTION


COMMENT ÇA MARCHE ?

→ CONSTITUTION DU SYSTÈME :

Les systèmes SELO sont constitués de revêtements multicouches à base de résines de synthèse appliquées à l'état liquide formant après polymérisation une membrane souple, continue, étanche, adhérente au support et résistante à la fissuration.


→ La gamme SELO est applicable sur les supports conformes aux règles professionnelles « balcons et planchers sur espaces non clos » de juillet 2021 en neuf comme en rénovation.

DOMAINES D'APPLICATION

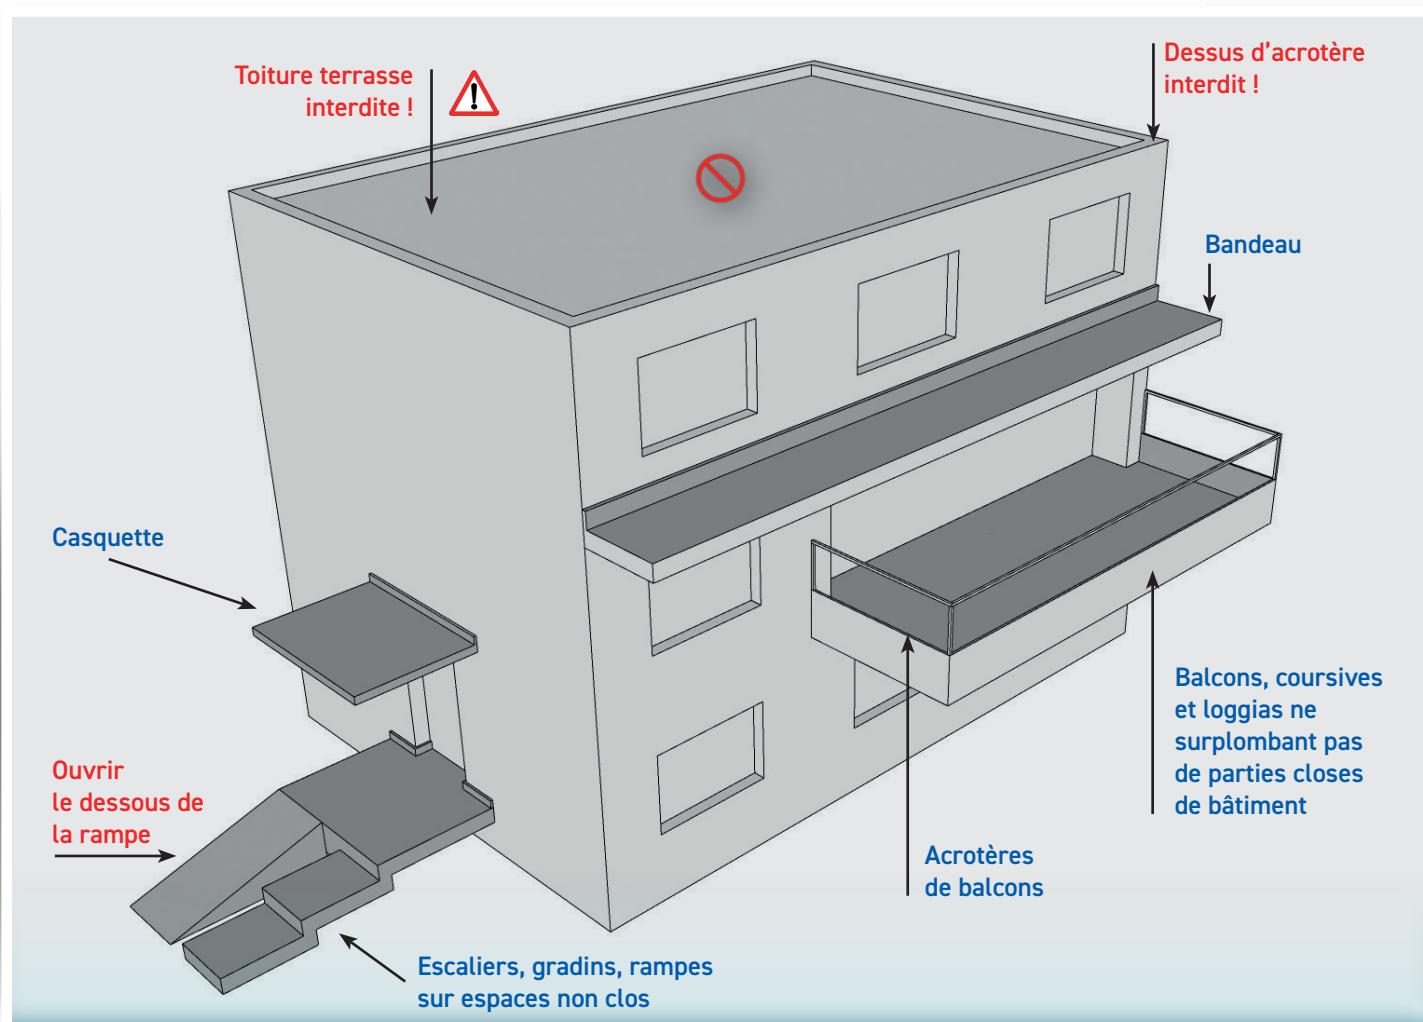

TEINTES DISPONIBLES

Autres teintes : Nous consulter



RAL 1015



RAL 7035




RAL 7032



RAL 7040

MISE EN ŒUVRE

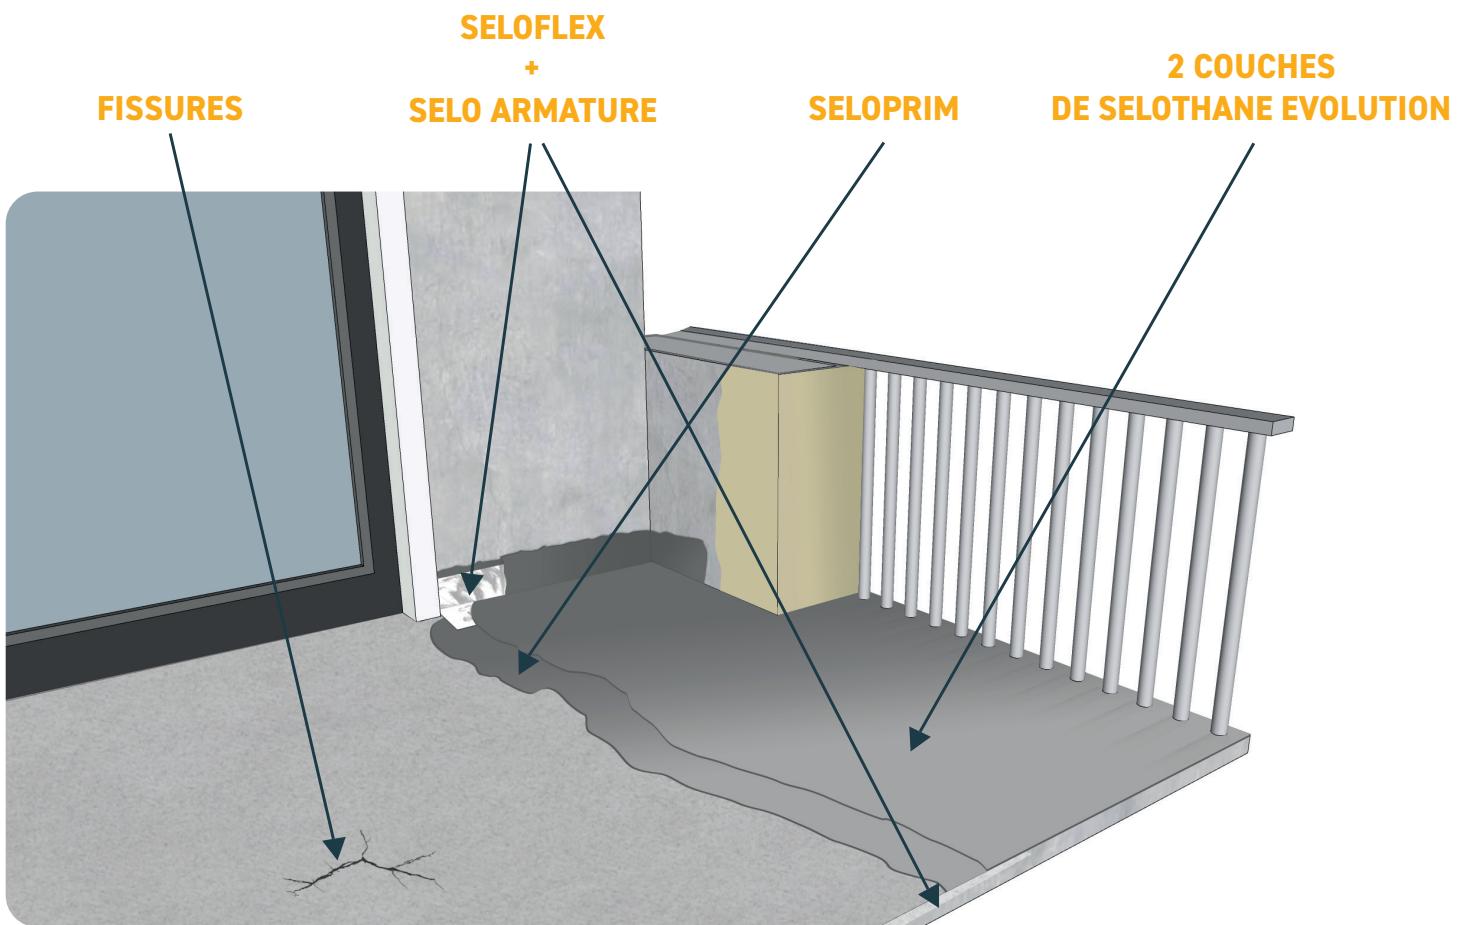

TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS




• **SELOFLEX** est une pâte à base d'élastomère polyuréthane prêt à l'emploi utilisée pour le collage et masquage des armatures SELO ARMATURE.



• **SELOFLEX ARMÉ** est destiné aux traitements des relevés, des points singuliers, des pieds de garde-corps et le traitement des joints de dilatation.


TRAITEMENT D'UN JOINT DE DILATATION

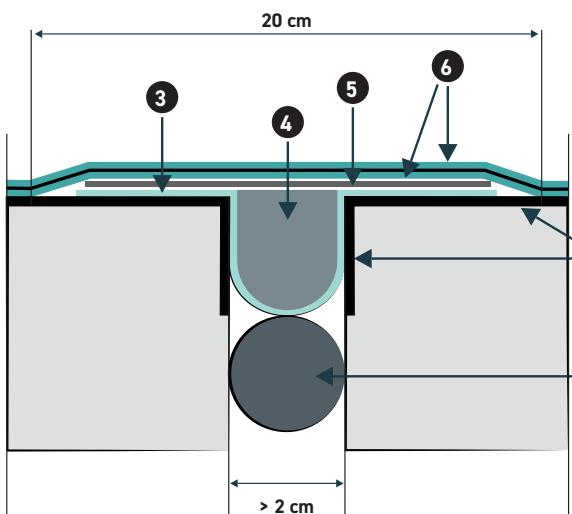

Ordre de pose :

- ① Primaire d'adhérence SELOPRIM
- ② Fond de joint
- ③ SELO ARMATURE marouflé dans SELOFLEX
- ④ Remplissage de la lyre avec SELOFLEX ou SELOFLEX ARMÉ ou SELOTHANE EVOLUTION mélangé à du sable fin 1/1
- ⑤ Bande de désolidarisation
- ⑥ SELOTHANE EVOLUTION (2 couches)

TRAITEMENT D'UN RELEVÉ

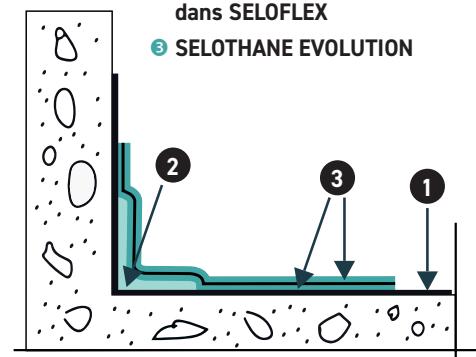

NOS AGENCES

(01) BOURG-EN-BRESSE	04 74 22 33 7702 41 34 84 28
(06) MOUGINS	04 93 94 79 47	Ouverture 2024
(06) VALLAURIS	04 93 74 32 3203 26 97 09 73
(10) LA CHAPELLE / TROYES	03 25 74 63 3503 25 02 55 64
(13) AIX-EN-PROVENCE	04 42 39 26 2002 43 10 04 27
(13) AUBAGNE	04 42 82 00 0003 83 35 48 47
(13) MARSEILLE	04 96 12 05 5602 97 87 92 82
(13) ST-MITRE-LES-REMPARTS / MARTIGUES	04 42 49 04 9002 97 54 54 55
(13) VITROLLES	04 42 89 09 9203 87 36 01 63
(14) BRETEVILLE-SUR-ODON / CAEN	02 31 52 05 8203 86 71 89 90
(16) COGNAC	05 45 35 05 4203 20 89 64 60
(17) PUILBOREAU / LA ROCHELLE	05 46 67 28 1703 44 44 85 85
(17) ST-GEORGES-DES-COTEAUX / SAINTES	05 46 91 44 8505 59 92 06 75
(21) DIJON	03 80 54 04 5503 88 38 05 02
(22) PLERIN / SAINT-BRIEUC	02 96 78 44 7003 89 42 17 42
(27) GUICHAINVILLE / EVREUX	02 32 33 27 6604 78 94 50 70
(29) GOUESNOU / BREST	02 29 61 22 5504 72 48 81 66
(29) ERGUÉ-GABÉRIC / QUIMPER	02 98 66 63 3503 84 40 08 88
(31) TOULOUSE	05 61 22 87 7203 85 87 78 87
(33) BORDEAUX	05 56 50 75 2504 79 52 00 88
(33) LE PIAN-SUR-GARONNE / LANGON	05 57 36 21 0204 50 08 12 08
(33) LIBOURNE	05 57 25 24 0004 50 34 91 80
(33) LE HAILLAN	05 56 39 58 5202 32 93 93 20
(34) MONTPELLIER	04 67 58 88 8905 49 33 45 72
(35) CESSON-SÉVIGNÉ / RENNES	02 99 22 87 8804 90 81 02 33
(37) CHAMBRAY-LÈS-TOURS / TOURS	02 47 48 30 8004 90 30 05 50
(38) ECHIROLLES / GRENOBLE	04 76 22 01 2402 28 10 96 56
(38) TIGNIEU-JAMEYZIEU	04 72 07 01 2002 51 36 20 76
(38) VOIRON	04 76 06 45 2702 51 23 65 74
(39) MONTMOROT / LONS-LE-SAUNIER	03 84 47 25 0003 84 58 15 73
(44) NANTES	02 28 08 70 8001 47 24 41 00
(44) REZÉ / NANTES	02 28 25 00 5501 48 11 37 37
(44) ST-HERBLAIN / NANTES	02 40 92 14 6901 49 60 02 02
(44) ST-NAZAIRE	02 40 66 41 01	

Retrouvez l'ensemble
de nos diverses
documentations sur
www.jefco.fr



Suivez-nous sur
les réseaux sociaux !



Siège Social : Les Docks II • 185 Chemin de Saint-Lambert • 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
Tél. : 04 96 12 50 00 - Fax : 04 91 47 80 65 - contact@jefco.fr



Entreprise Citoyenne