



BARDAGE

Gamme de produits pour la mise en peinture des bardages métalliques



Le marché du bardage

DÉCORER

RÉNOVER

PROTÉGER

Ces dix dernières années, le marché des profilés en acier pour bardages et couvertures a représenté 40 millions de m², dont 80 % en métal.

Le marché du bardage métallique en plein essor est notamment répandu dans les constructions agricoles, industrielles et les Établissements Recevant du Public (ERP).

Grâce aux multiples possibilités esthétiques et techniques, ce matériau est devenu une référence des architectures modernes .

En constante évolution, ce marché spécifique nécessite des produits adaptés, JEFECO lance une gamme de peinture en phase aqueuse et en phase solvant pour la décoration et la protection des bardages métalliques.

JEFECO vous accompagne sur vos chantiers avec une offre de mise en peinture pour bardages adaptée à l'ensemble de vos besoins.



Phase aqueuse ou phase solvant,
2 produits qui répondent à vos besoins

NOUVEAU



EAU

- Monoproduit : primaire et finition
- Aspect tendu satiné
- Adhérence sur bardages bruts ou prélaqués
- Application rouleau / airless
- Séchage rapide
- Biostatique

ONDUFLEX BARDAGE



Peinture pour bardage aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse

Destination :	Intérieur et extérieur. Bardages verticaux en plaques d'acier galvanisé, d'aluminium ou prélaqués en continu.
Brillant spéculaire :	16 sous 60°, satin.
Rendement :	7 à 8 m ² /L (selon la nature des supports, ce rendement peut varier de 20 à 30 %).
Recouvrable :	4 h.
Matériel préconisé :	Brosses acryliques. Rouleau polyamide texturé 12 mm ou microfibre 14 mm. Pistolet sans air Ø15 millièmes de pouce et filtres de 100 à 50 «mesh» / maille.
Conditionnement & teintes :	Disponible en 15 L dans toutes les teintes du nuancier JEFCOLOR.

NOUVEAU



SOLVANT

- Application airless
- Enrichie en pigments anticorrosion
- Accrochage direct sur bardage prélaqué

BARDALITH



Peinture anticorrosion pour bardage aux résines alkydes en phase solvant

Destination :	Extérieur. Bardages verticaux en plaques d'acier galvanisés, d'aluminium ou prélaqués en continu. Couvertures en plaques des toitures inclinées.
Brillant spéculaire :	8 sous 60°, satin.
Rendement :	6 à 8 m ² /L (selon la nature des supports, ce rendement peut varier de 20 à 30%).
Recouvrable :	24 h.
Matériel préconisé :	Pistolet sans air Ø15 à 21 millièmes de pouce et filtres de 100 à 50 «mesh» / maille.
Conditionnement & teintes :	Disponible en 15 L dans toutes les teintes du nuancier JEFCOLOR.



Guide de choix BARDAGE

L'identification du type de bardage est primordiale avant sa mise en peinture.


Une préparation rigoureuse du support assurera un résultat optimal.

Se référer au mode d'application dans le tableau ci-dessous.

TYPE BARDAGE METALLIQUE		BRUT		PRELAQUE (1)					AUTRE (Siliconée, bitumeux...)
SUBJECTILE		GALVANISÉ - ALUMI- NIUM	AUTRES AL- LIAGES (Zinc, Titane,...)	POLYES- TER	EPOXY	PLASTISOL/ PVC	PU	PVDF	
PREPARATIONS		Dégraissage + Dérochage + Rinçage	Dégraissage + Rinçage (nous consulter)	Dégraissage + Rinçage ou Décapage si l'écaillage dépasse 30 % de la surface ou si la rouille couvre plus de 15 % de la surface					Nous consulter
Si corrosion	Légère	Passivation des points de rouille localisés (arêtes, points de fixation) par pochonnage avec FEU VERT 2000							
	Modérée	Application en plein de FEU VERT 2000 ou BARDALITH ou ONDUFLEX BARDAGE							
	Généralisée	Application en plein de FEU VERT 2000 ou BARDALITH							
Finition ⁽²⁾ 1 à 2 couches	ONDUFLEX BARDAGE	Finition d'aspect satin en phase aqueuse							
	BARDALITH	Finition d'aspect satin en phase solvant							
	ALKYNOX FINITION	Finition d'aspect demi-brillant en phase solvant							
	ALKYNOX HYDRO	Finition d'aspect brillant en phase aqueuse							
	SYLCODUR	Finition d'aspect haut-brillant en phase solvant							

(1) Il est indispensable de reconnaître la nature de la finition d'un bardage prélaqué avant de le peindre. A défaut, un essai préalable d'adhérence est vivement conseillé.

(2) Autres finitions possibles - Nous consulter.

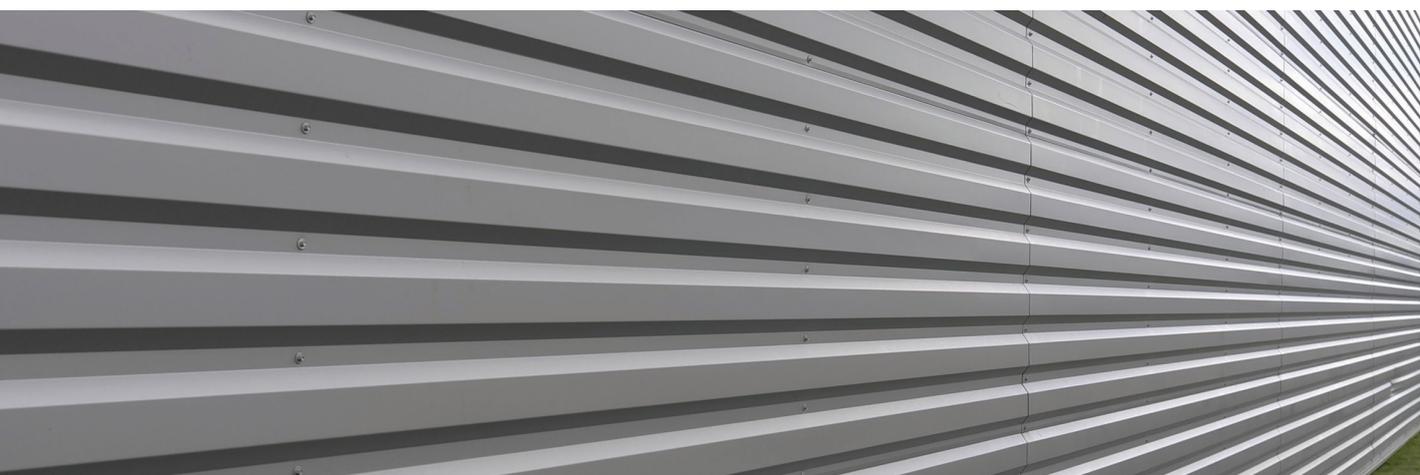

Produits complémentaires

FEU VERT 2000

  **12** m²/L Primaire polyvalent d'accrochage à fonction antirouille

Destination : Equipement et structures métalliques, fonds usuels du bâtiment, supports très fermés (PVC, verre, acier galvanisé...).

Résines : Alkydes modifiés en phase solvant.

Rendement : 12 à 13 m²/L.

Recouvrable : 24 h.

Conditionnement & teintes : Disponibles en 1 L, 4 L, et 15 L. Blanc et gris foncé.

ADHÉRISOLE

  **11** m²/L Primaire universel d'accrochage

Destination : Equipement et structures métalliques, fonds usuels du bâtiment, supports très fermés (PVC, verre, acier galvanisé, carrelage...).

Résines : Alkydes en phase solvant.

Rendement : 10 à 11 m²/L.

Recouvrable : 24 h.

Conditionnement & teintes : Disponibles en 1 L, 4 L, et 15 L. Blanc.



- Adhère tous supports
- Antirouille
- Belle tension



- Adhère parfaite sur tous supports
- Isolante
- Hydrofuge

Dégraissant

DECRASS'NET

Nettoyant dégraissant concentré polyvalent surpuissant, utilisable en intérieur comme en extérieur. Idéal pour le nettoyage des bardages métalliques, des façades peintes, du PVC, des sols peints, des sols carrelés, des dallages, mais aussi les engins de travaux publics.

Conditionnements : 1 L / 5 L / 20 L

Dérochant

D'CIM

Nettoyant concentré acide, constitué d'acide phosphorique et d'acide chlorhydrique ainsi que de tensio actifs. Peut être utilisé pour :

- Eliminer la laitance de ciment,
- Effectuer du dérochage de supports tel que de l'acier galvanisé.

Conditionnements : 5 L / 20 L

Accompagnement

Il est primordial que vos projets soient analysés puis traités avec la plus grande attention et expertise. Chez JEFCO, nous considérons donc, que chaque cas est unique et que chaque chantier a sa, ou ses solutions propres.

Pour vous aider dans cette démarche, nos experts se mettent à votre service via une démarche d'accompagnement.

Qualité et Performance

JEFCO est un généraliste de la peinture professionnelle. L'ensemble de nos gammes apporte des solutions décoratives et techniques. Elles sont le fruit d'une R & D (Recherche & Développement) de pointe, soutenue par nos 2 laboratoires situés en France.

L'ensemble de nos produits fait l'objet de nombreux contrôles, de la réception des matières premières à l'élaboration du produit fini. Nos unités de fabrication sont certifiées ISO 14001 et ISO 9001.

Environnement

LES PRODUITS JEFCO ECOLABÉLISÉS SATISFONT EN PARTICULIER AUX CRITÈRES SUIVANTS :

- Conformément à la Directive 1999/45/Ce :
 - Non toxiques.
 - Non dangereux pour l'environnement.
 - Non cancérigènes.
 - Non toxiques pour la reproduction.
 - Non mutagènes.
- Absence de pigments et autres substances à base de métaux lourds.
- Absence de substances classées comme toxiques pour la reproduction.
- Taux de Cov réduit.

Nuanciers et Colorimétrie

Pour vous offrir le plus de possibilité de teintes, JEFCO dispose d'un excellent service de colorimétrie. Notre système à teinter, breveté, est là pour proposer des teintes résistantes dans le temps évitant ainsi des vieillissements prématurés.

Cette offre couleur se concrétise ainsi par une multitudes de teintes, soigneusement choisies pour leur profondeur et leur adéquation avec les tendances du moment. Elles apporteront esthétisme et solutions architecturales à l'ensemble de vos projets.

JEFCO vous propose, comme aide à la décision, de réaliser sur mesure à partir de vos photos, une étude couleur de vos projets.

(13) AIX-EN-PROVENCE	TÉL. : 04 42 39 26 20
(13) MARSEILLE	TÉL. : 04 96 12 05 56
(13) ST-MITRE LES REMPARTS / MARTIGUES	TÉL. : 04 42 49 04 90
(13) VITROLLES	TÉL. : 04 42 89 09 92
(14) IFS / CAEN	TÉL. : 02 31 52 05 82
(17) PUILBOREAU / LA ROCHELLE	TÉL. : 05 46 67 28 17
(17) ST-GEORGES DES COTEAUX / SAINTES	TÉL. : 05 46 91 44 85
(21) CHENOVE / DIJON	TÉL. : 03 80 70 23 53
(22) PLERIN / SAINT-BRIEUC	TÉL. : 02 96 78 44 70
(27) GRAVIGNY / EVREUX	TÉL. : 02 32 33 27 66
(29) GOUESNOU / BREST	TÉL. : 02 29 61 22 55
(29) QUIMPER	TÉL. : 02 98 66 63 35
(31) TOULOUSE	TÉL. : 05 61 22 87 72
(33) BORDEAUX	TÉL. : 05 56 50 75 25
(35) CESSON-SEVIGNE / RENNES	TÉL. : 02 99 22 87 88
(38) TIGNIEU JAMEYZIEU	TÉL. : 04 72 07 01 20
(44) NANTES EST	TÉL. : 02 28 08 70 80
(44) ST-HERBLAIN / NANTES	TÉL. : 02 40 92 14 69
(44) ST-NAZAIRE	TÉL. : 02 40 66 41 01
(49) ANGERS	TÉL. : 02 41 34 84 28
(52) CHAUMONT	TÉL. : 03 25 02 55 64
(56) LORIENT	TÉL. : 02 97 87 92 82
(56) VANNES	TÉL. : 02 97 54 54 55
(59) WASQUEHAL / LILLE	TÉL. : 03 20 89 64 60
(60) COMPIÈGNE	TÉL. : 03 44 44 85 85
(69) VILLEURBANNE / LYON	TÉL. : 04 78 94 50 70
(73) LE VIVIERS DU LAC / AIX LES BAINS	TÉL. : 04 79 52 00 88
(74) SCIONZIER / CLUSES	TÉL. : 04 50 34 91 80
(76) ROUEN	TÉL. : 02 32 93 93 20
(79) NIORT	TÉL. : 05 49 33 45 72
(84) AVIGNON	TÉL. : 04 90 81 02 33
(84) BOLLENE	TÉL. : 04 90 30 05 50
(85) CHALLANS	TÉL. : 02 28 10 96 56
(85) LA ROCHE SUR YON	TÉL. : 02 51 36 20 76
(85) OLONNE-SUR-MER	TÉL. : 02 51 23 65 74
(92) NANTERRE / PARIS - CEDAP	TÉL. : 01 47 24 41 00
(93) AUBERVILLIERS / PARIS	TÉL. : 01 48 11 37 37
(94) IVRY SUR SEINE / PARIS - CEDAP	TÉL. : 01 49 60 02 02

Siège Social :

Les Docks Mogador - 105 Chemin de Saint-Menet aux Accates
13011 MARSEILLE
Tél. : 04 96 12 50 00 - Fax : 04 91 47 80 65
contact@jefco.fr

Export Department :

Tél. +33 4 92 02 66 61 - Fax +33 4 92 02 66 59
service.export@allios.fr

WWW.JEFCO.FR

