



# ONDUFLEX TOITURE

Peinture aux résines acryliques pour la rénovation des toitures



UN COUP DE JEUNE  
POUR VOS TOITURES !



# ONDUFLEX TOITURE

PEINTURE AUX RÉSINES ACRYLIQUES

— POUR LA PROTECTION ET RÉNOVATION DES TOITURES —



**BLOQUE LES FIBRES D'AMIANTE**  
(rapport VERITAS n°0807224-1)



**GRANDE SOUPLESSE** qui permet  
d'enrober le support (tuile,  
ardoise...)



**POLYVALENCE DES SUPPORTS**  
tuile béton ou terre cuite, tôle,  
plaques, fibre, ciment...



**SOLUTION DURABLE CONTRE  
LES INTEMPÉRIES**  
(soleil, pluie, neige, grêle...)



**FONCTION ANTIROUILLE  
ET PROTECTION FONGICIDE**


## UN PRODUIT EFFICACE POUR VOS CHANTIERS !

# LES DIFFÉRENTS TYPES DE TOITURE



## TUILE EN TERRE CUITE

- + Solidité
- + Rapport qualité / prix
- + Remplacement facile d'une tuile
- Nettoyage régulier

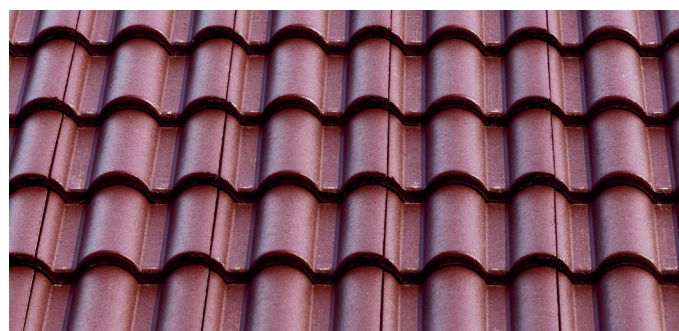


## TUILES ET BARDEAUX EN BÉTON

- + Grand format
- + Le coût
- Le poids qui nécessite une charpente plus solide
- Plus sensible à l'encrassement



## L'ARDOISE NATURELLE

- + Durable dans le temps
- + Bel aspect esthétique
- Coûteux
- Le poids surfacique

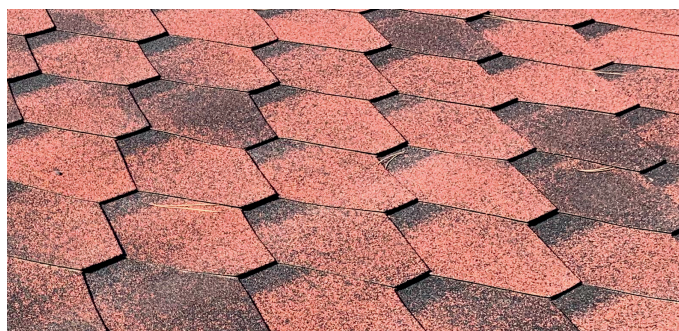

## LE SHINGLE

- + Peu onéreux
- + Léger
- + Facile à entretenir
- Durée de vie de 25 ans

# PROTECTION



# RÉNOVATION



## LE ZINC

- + Léger, s'adapte à toutes les formes architecturales
- Risques de réactions électrochimiques



## LES PLAQUES BITUMÉES

- + Faciles d'entretien
- + Solides
- + Bon marché
- Ne conviennent qu'aux toîts plats
- Durée de vie de 25 ans
- Entretien annuel
- Faible résistance aux UV



## LE FIBROCIMENT

- + Léger
- + Excellente qualité thermique
- + Forte résistance au feu
- Peut contenir de l'amiante (production avant 1996)
- Faiblesse structurelle des plaques



# ONDUFLEX COOLROOF








## LA SOLUTION ANTI-CHALEUR



# LA SOLUTION POUR TOITURE !

## /// MISE EN ŒUVRE

- Réparation des supports abimés
- Décontamination et action préventive avec EFYMURS
- Rinçage et séchage

SUPPORTS	ÉTAT DU SUPPORT	IMPRESSION		FINITION
 <p>TUILE</p>  <p>FIBRO CIMENT</p>  <p>BITUME</p>  <p>SHINGLES</p>  <p>ARDOISE</p>	<b>FONDS FARINANT / POREUX / FRIABLES</b>	SI AMIANTE	IMPERPRIM E	2 couches d'ONDUFLEX TOITURE <sup>(2)</sup>
	<b>FONDS BRUTS FERMÉS / FONDS DE PEINTURE EN BON ÉTAT DE CONSERVATION</b>	AUTRES	IMPERPRIM E ou S 80 dilué ou ONDUFLEX TOITURE dilué	
			ONDUFLEX TOITURE	1 à 2 couches d'ONDUFLEX TOITURE <sup>(2)</sup>
 <p>ZINC</p>  <p>BACS ACIER</p>	<b>FERREUX</b>	Elimination de la rouille Retouches localisées au droit des points de fixation avec ALKYNNOX PRIMER		2 couches d'ONDUFLEX TOITURE <sup>(2)</sup>
	<b>NON FERREUX</b>	Dérochage Primaire d'accrochage FEU VERT 2000 ou ADHERISOLE ou PRELUDE GRIP		

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture.

<sup>(1)</sup> Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter). <sup>(2)</sup> Ou une double couche croisée au pistolet airless.

## NUANCIER 6 TEINTES

Les teintes de ce nuancier sont représentatives des couleurs pouvant être rencontrées dans nos régions.



TUILE



OCRE



BRUN



ROUGE BRIQUE



GRIS CIMENT



ARDOISE



Peintures

Retrouvez nous sur  
www.jefco.fr



**OÙ NOUS TROUVER**

**Siège Social :**  
Les Docks II  
185 Chemin de Saint-Lambert  
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

**NOUS CONTACTER**

☎ 04 96 12 50 00  
☎ 04 91 47 80 65  
✉ [contact@jefco.fr](mailto:contact@jefco.fr)  
🌐 [www.jefco.fr](http://www.jefco.fr)

**SUIVEZ-NOUS !**

Nous sommes aussi  
sur les réseaux sociaux !  
f in

