



GAMME | **SELO** *EVOLUTION*

Systeme d'Etanchéité Liquide PU mono-composant



L'ÉTANCHÉITÉ EN 4 ÉTAPES



SELO EVOLUTION

Système d'Étanchéité Liquide PU mono-composant

Casquette | Auvent | Dessus d'acrotère | Balcon | Coursives
Loggias | Rampe d'accès | Escaliers | Gradins ouverts

IMPRESSION



SELOPRIM

Primaire PU mono-composant.

- Tous supports
- Très bonne adhérence
- Excellente résistance
- Facile d'application



FINITIONS



SELOFLEX

Pâte souple pour renfort avec trame.

- Renfort des systèmes SELO
- Compatible avec de multiples supports
- Polyvalent
- Renfort des systèmes SELO



FINITIONS



SELOFLEX ARMÉ

Pâte souple fibrée pour renfort et masticage.

- Polyvalent
- Traitement détails et points singuliers
- Facile d'application
- Renfort des systèmes SELO



VERNIS



SELOTHANE EVOLUTION

Résine PU prête à l'emploi.

- Souple
- Peut ne pas être recouvert
- Facilité d'application
- SEL de type SE1^M à SE3^M



SELOTHANE PROTECT

Finition PU opaque antipoussières.

- Optionnelle sur SELOTHANE EVOLUTION
- Stable aux UV
- Facilite le nettoyage
- Application facile



SELOTHANE VERNIS EVOLUTION

Finition PU transparente anti UV.

- Souple
- Finition possible avec chips ou paillettes
- Facile d'entretien
- Protège SELOTHANE EVOLUTION



EN COMPLÉMENT

SELOTHANE NETTOYANT // SELOTHANE ARMATURE 100mm x 50m // SELOTHANE ARMATURE 200mm x 50m

GAMME SELO EVOLUTION



L'ÉTANCHÉITÉ HORIZONTALE

Les surfaces horizontales sont fréquemment soumises aux intempéries extérieures, provoquant un vieillissement prématuré des supports. Afin d'éviter les désordres inhérents à cette situation tant esthétiques que structurels, des solutions existent.

JEFCO VOUS APPORTE SON SAVOIR-FAIRE AVEC LA GAMME SELO EVOLUTION POUR AVOIR UNE ÉTANCHÉITÉ PARFAITE DE VOS SURFACES HORIZONTALES

FACILE A APPLIQUER

FAIBLE ÉPAISSEUR

TRAFIC LÉGER À INTENSIF

SYSTÈME 4 COUCHES

TRÈS BONNE RÉSISTANCE

SÉCHAGE RAPIDE



→ UNE MAUVAISE ÉTANCHÉITÉ SE TRADUIT PAR LES DÉSORDRES SUIVANTS :

- Fissuration.
- Poussées des fers à béton.
- Éclatements des maçonneries.
- Décollements des revêtements.
- Coulures de rouille.
- Infiltrations.




COMMENT ÇA MARCHE ?

→ CONSTITUTION DU SYSTÈME :

Les systèmes SELO sont constitués de revêtements multicouches à base de résines de synthèse appliquées à l'état liquide formant après polymérisation une membrane souple, continue, étanche, adhérente au support et résistante à la fissuration.

→ La gamme SELO est applicable sur les supports conformes aux règles professionnelles « balcons et planchers sur espaces non clos » de juillet 2021 en neuf comme en rénovation.

DOMAINES D'APPLICATION

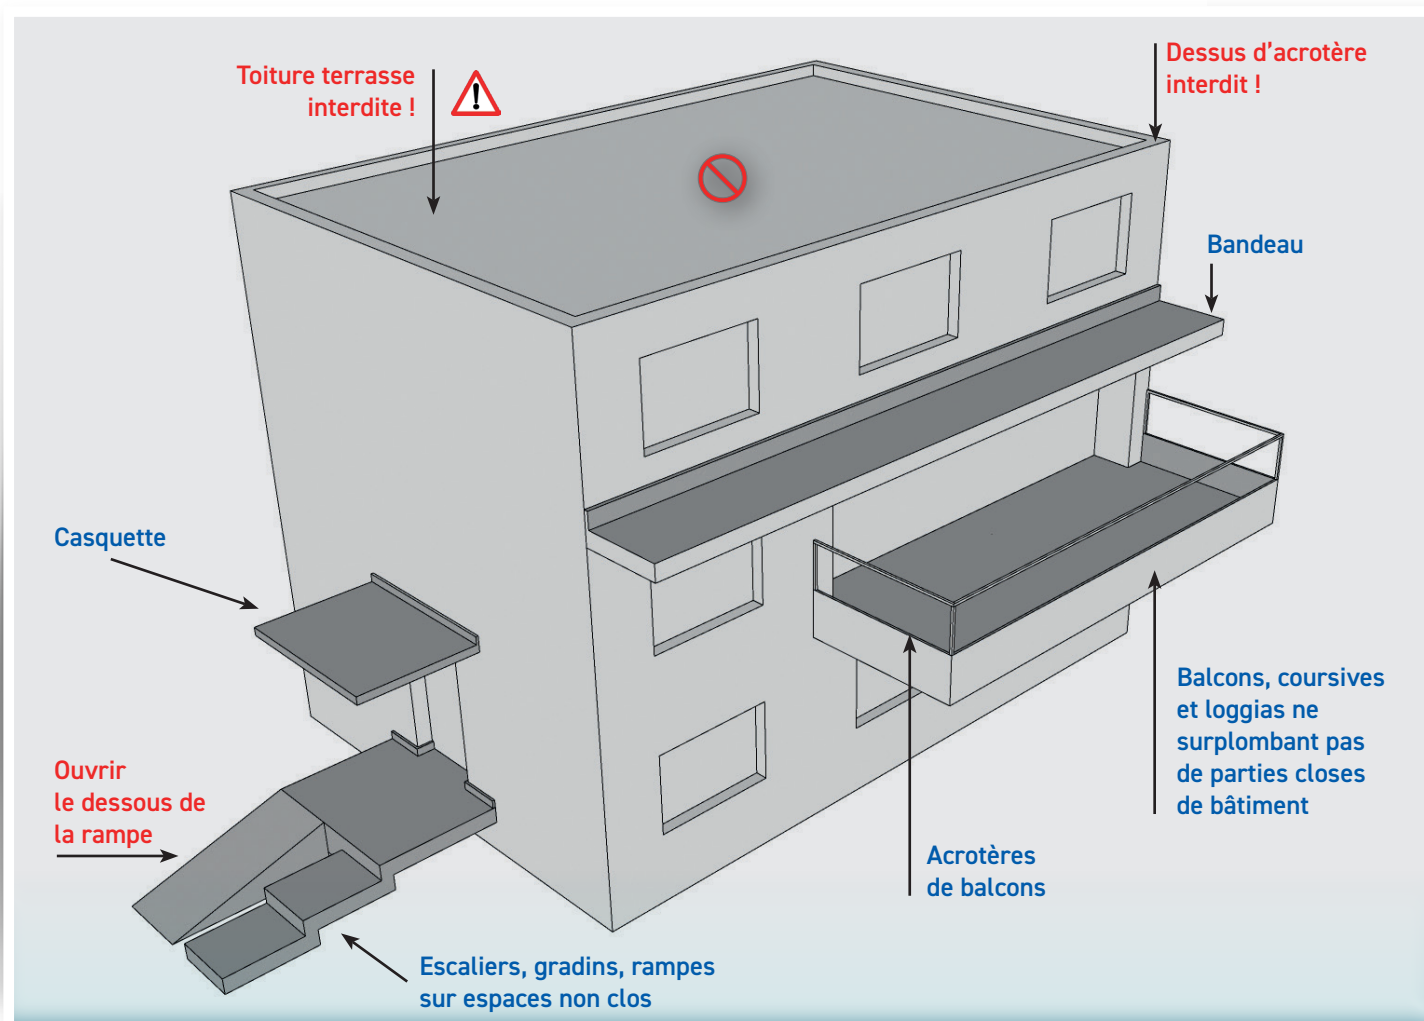

TEINTES DISPONIBLES

Autres teintes : Nous consulter



RAL 1015



RAL 7035




RAL 7032



RAL 7040

MISE EN ŒUVRE

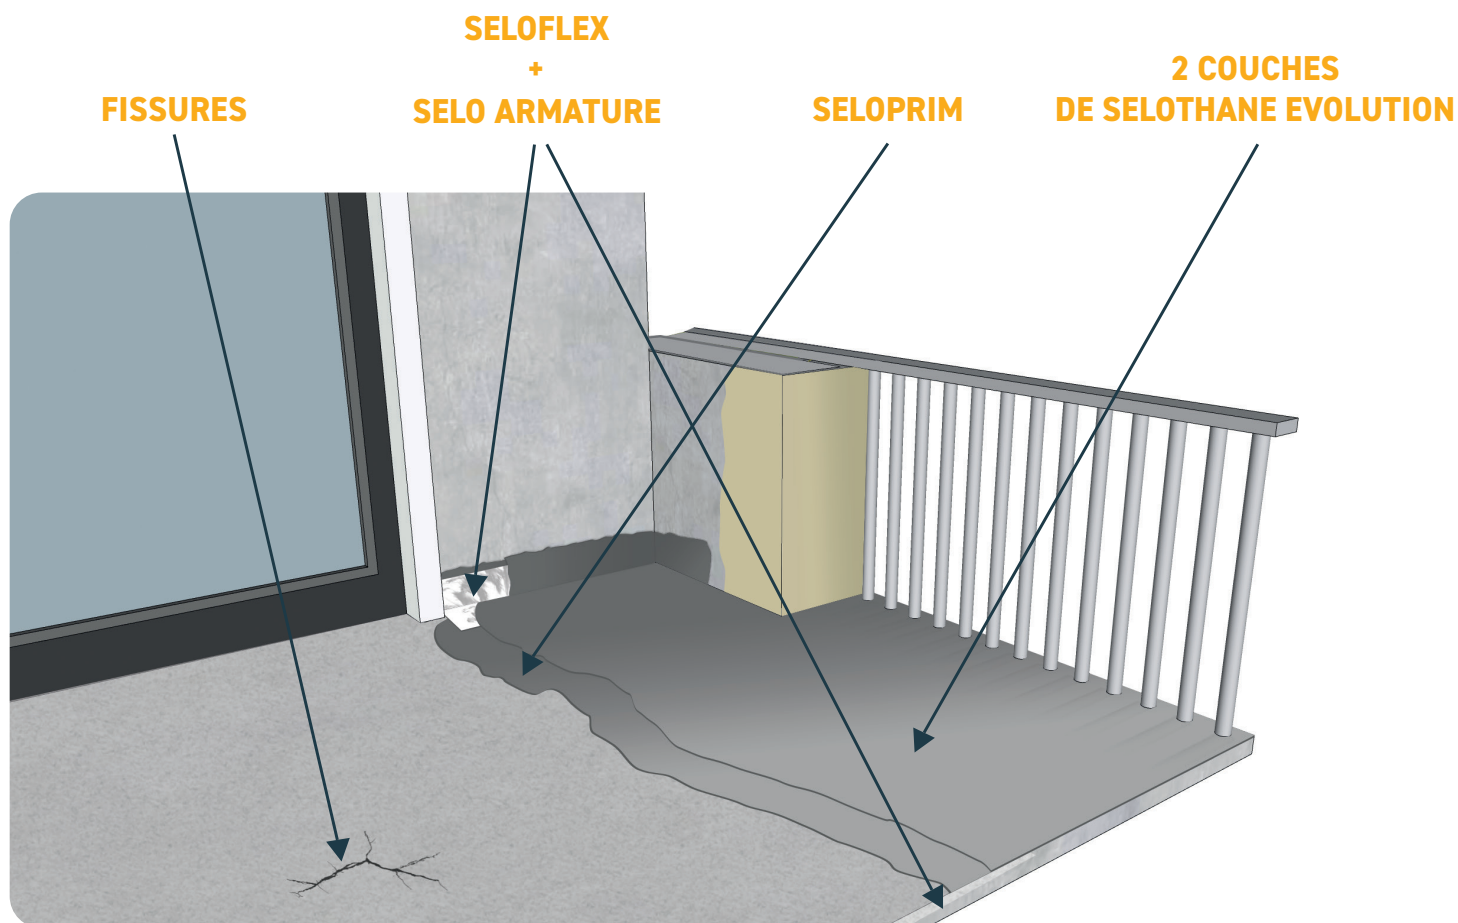

TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS




• **SELOFLEX** est une pâte à base d'élastomère polyuréthane prêt à l'emploi utilisée pour le collage et masquage des armatures SELO ARMATURE.



• **SELOFLEX ARMÉ** est destiné aux traitements des relevés, des points singuliers, des pieds de garde-corps et le traitement des joints de dilatation.


TRAITEMENT D'UN JOINT DE DILATATION

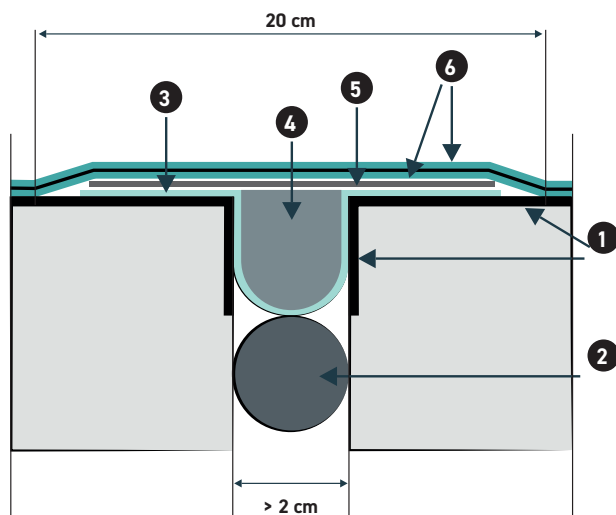

Ordre de pose :

- ① Primaire d'adhérence SELOPRIM
- ② Fond de joint
- ③ SELO ARMATURE marouflé dans SELOFLEX
- ④ Remplissage de la lyre avec SELOFLEX ou SELOFLEX ARMÉ ou SELOTHANE EVOLUTION mélangé à du sable fin 1/1
- ⑤ Bande de désolidarisation
- ⑥ SELOTHANE EVOLUTION (2 couches)

TRAITEMENT D'UN RELEVÉ

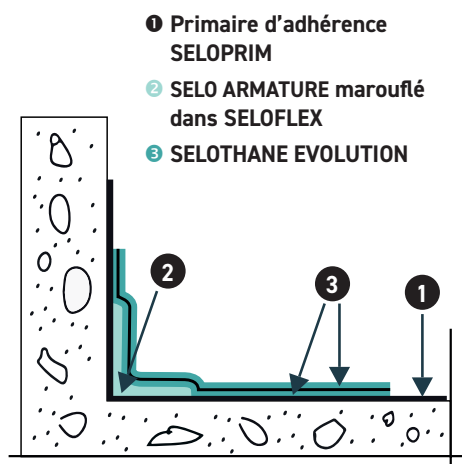



UNI AUX ENTREPRISES DE PEINTURE

WWW.JEFCO.FR



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint Lambert
13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi
sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures



S.A.S. SIREN 775 560 295
09/2026 • HAM00045