

La réponse technique des chantiers exigeants :

GAMME
PRÉLUDE
IMPRESSIONS EN PHASE AQUEUSE



Universelle



Isolante



Adhérente



Prélude ISOLE

IMPRESSION CATIONIQUE ISOLANTE ET ADHÉRENTE

- ISOLE LES TACHES, MÊME HYDRODILUABLES
- EXCELLENTE ADHÉRENCE
- GRAND CONFORT D'APPLICATION
- POLYVALENCE DES SUPPORTS
- COMPATIBLE AVEC TOUT TYPE DE FINITION

Comment fonctionne le cationique ?

Une peinture classique est formulée en milieu alcalin. Lorsque cette peinture est appliquée sur un support taché, elle solubilise celle-ci qui se mélange à la peinture. C'est le phénomène de "Migration".

A l'inverse, une peinture cationique est formulée en milieu légèrement acide. Il n'y a donc pas, lors de l'application, de migration des taches hydrodiluables.

La tache se retrouve isolée sous le film et ne migre pas au travers du film de peinture.



DESTINATION : Murs et plafonds intérieurs. Boiseries intérieures et extérieures, matières de synthèse (PVC, verre, mélaminé...). PRELUDE ISOLE bloque efficacement les taches suivantes : café, nicotine, traces de marqueurs à l'eau noir et rouge, vin rouge, gras, noir de fumée et bistre, tanins.

TEMPS DE SÉCHAGE : Sec en surface : 30 min. Recouvrable : 4h (attendre 24h pour une isolation optimale des taches).

RENDEMENT : 11 à 13 m²/L.

MATÉRIEL :

- Brosse spéciale acrylique.
- Rouleau polyamide texturé de 8 à 14 mm.
- Pistolet sans air (*buses : 13 à 17 millièmeter de pouce et filtre de 180 à 100 "mesh"/"maille"*).

CONDITIONNEMENT : 1L, 4L, 10L.

TEINTES : Blanc.

PRÉCAUTION PARTICULIÈRE :


- PRELUDE ISOLE est incompatible avec tous types de colorants.
- Ne pas diluer. Prêt à l'emploi.
- Utiliser un matériel d'application propre, sec ou neuf.



FORT POUVOIR ISOLANT


Fonctionne sur tous types de taches

FUMÉE

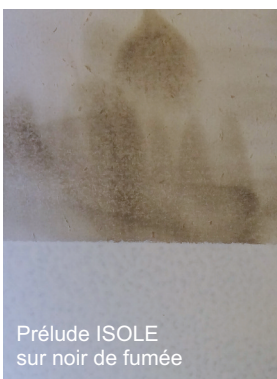

Prélude ISOLE sur noir de fumée

HUMIDITÉ DÉGÂT DES EAUX

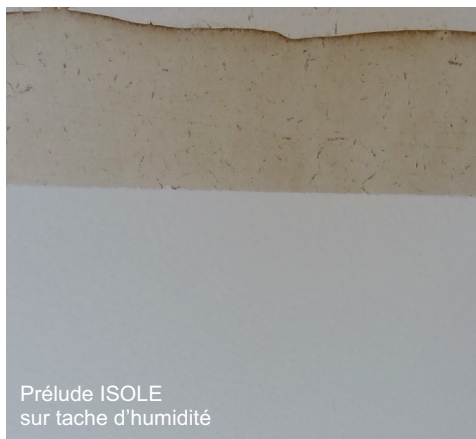

Prélude ISOLE sur tache d'humidité

MOISSISSURES



Prélude ISOLE sur moisissures après nettoyage

LA GAMME PRÉLUDE

c'est aussi :

Destination : Murs et plafonds intérieurs.
Menuiseries en intérieur et/ou en extérieur (portes et fenêtres notamment).

Séchage : Sec en surface : 1 h.
Recouvrable : 4 h.

Matériel : Brosses poils mixtes.
Rouleau polyamide 9 à 12 mm.
Pistolet sans air : Buses Ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtres de 100 à 50 "mesh" / maille).

Teintes : Blanc.

Rendement : 11 à 12 m²/L.


4L • 15L



Prélude FLASH

IMPRESSION
UNIVERSELLE
EN PHASE AQUEUSE

- **RÈGLE L'ABSORPTION DU SUPPORT**
- **BONNE OPACITÉ**
- **SÉCHAGE RAPIDE**



<1g/L
cov



Destination : Murs et plafonds intérieurs
Eléments de construction en bois, en acier galvanisé ou prélaqué, en plastique rigide.

Séchage : Sec en surface : 30 min.
Recouvrable : 6 h.

Matériel : Brosses poils mixtes.
Rouleaux polyamide 8 à 12 mm.
Pistolet sans air : Buses Ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtres de 100 à 50 "mesh" / maille).

Teintes : Blanc.

Rendement : 10 à 11 m²/L.


4L • 15L



Prélude 2000

IMPRESSION POUR
SUPPORTS PEU POREUX
(ET/OU FERMÉS)
EN PHASE AQUEUSE

- **PURE ACRYLIQUE**
- **EXCELLENTE OPACITÉ**
- **POLYVALENCE
DES SUPPORTS**
- **COMPATIBLE AVEC
TOUTES FINITIONS**



<1g/L
cov



ADHÉRENCE

A chaque support ses solutions !

SUBJECTILES (selon DTU)		PRÉLUDE ISOLE	PRÉLUDE 2000	PRELUDE FLASH	JEFCOPRIM EXPRESS	ELYTE PRIM	TOPIPRIM P4 UNIVERSEL	ADHÉRISOLE	FEU VERT 2000	ALKYNOX PRIMER
Extérieur	Anciens fonds vernis, lasure		XX				XX	X		
	Anciens fonds métal brut							X	XX	XX
	Anciens fonds peints	X	XX		X					
	Bois et dérivés, peinture			X			XX	X	X	
	Galva, autres métaux non ferreux	XX	XX					XX	X	
	Métaux ferreux							X	XX	XX
Intérieur	Anciens fonds bois vernis ou lasurés	XX	X			X	XX	X		
	Anciens fonds peints ou détapissés	XX		X	XX	XX	X	X		
	Béton brut et produits industriels parement courant ou soigné	X		X	X	XX				
	Blocs et dalles cellulaires	X		X		X				
	Bois et dérivés, à recouvrir de lasures ou vernis	XX	X					X		
	Bois et dérivés, à recouvrir de peinture	X	X	X	X		XX	X		
	Briques, blocs, maçonnerie en parement	XX		X		X				
	Cloisons et doublages en panneaux ou carreaux de plâtre lisse	X	X	XX	XX	X	X			
	Enduits de plâtre coupé			XX	XX	X	X			
	Enduits de plâtre lisse			XX	XX	X	X			
	Enduits hydrauliques lissés ou projetés		X	XX						
	Métaux ferreux							X	XX	XX
	Métaux non ferreux	XX	XX					XX	X	
	Panneaux de fibres ou particules à liant ciment		XX	X			X	X		
	Plaques de parement en plâtre à épiderme cartoné	X	X	XX	XX	X	X			
	Matières de synthèse (mélaminé, PVC, plastique)	XX	XX				X	XX	X	
verre, carrelage, faïence, céramique	XX	XX				X	XX	X		

x = convient

xx = particulièrement adapté

Choisir LA BONNE IMPRESSION

en fonction de l'objectif recherché

OBJECTIF	RÉPONSE PHASE AQUEUSE	RÉPONSE PHASE SOLVANT
Isolation des taches	PRÉLUDE ISOLE	ATLAS Z/MAT
Adhérence	PRÉLUDE 2000	ADHÉRISOLE
Adhérence + antirouille	ALKYNOX HYDRO	FEU VERT 2000
Antirouille	ALKYNOX HYDRO	ALKYNOX PRIMER
Fonds farinants	IMPERPRIM E	IMPERPRIM S80
Extérieur non peints	AQUAFast FIXATEUR O	AQUAFast FIXATEUR S
Fonds non peints Travaux courants	PRELUDE FLASH	JEFCOPRIM EXPRESS
Fonds non peints Travaux soignés	ELYTE PRIM	TOPIPRIM P4 UNIVERSEL

Tableau à titre indicatif, consultez les FDP pour de plus amples informations.



Notre ENGAGEMENT

Accompagnement

Il est primordial que vos projets soient analysés puis traités avec la plus grande attention et expertise. Chez **JEFCO**, nous considérons donc, que chaque cas est unique et que chaque chantier a sa, ou ses solutions propres.

Pour vous aider dans cette démarche, nos experts se mettent à votre service via une démarche d'accompagnement.

Qualité et Performance

JEFCO est un généraliste de la peinture professionnelle. L'ensemble de nos gammes apporte des solutions décoratives et techniques. Elles sont le fruit d'une R & D de pointe, soutenue par nos 2 laboratoires situés en France.

L'ensemble de nos produits fait l'objet de nombreux contrôles, de la réception des matières premières à l'élaboration du produit fini. Nos unités de fabrication sont certifiées ISO 14001 et ISO 9001.

Environnement

LES PRODUITS JEFCO ECOLABÉLISÉS SATISFONT EN PARTICULIER AUX CRITÈRES SUIVANTS :

- Conformément à la Directive 1999/45/CE :
 - Non toxiques.
 - Non dangereux pour l'environnement.
 - Non cancérigènes.
 - Non toxiques pour la reproduction.
 - Non mutagènes.
- Absence de pigments et autres substances à base de métaux lourds.
- Absence de substances classées comme toxiques pour la reproduction.
- Taux de COV réduit.

Nuanciers et Colorimétrie

Pour vous offrir le plus de possibilité de teintes, **JEFCO** dispose d'un excellent service de colorimétrie. Notre système à teinter, breveté, est là pour proposer des teintes résistantes dans le temps évitant ainsi des vieillissements prématurés.

Cette offre couleur se concrétise ainsi par une multitudes de teintes, soigneusement choisies pour leur profondeur et leur adéquation avec les tendances du moment. Elles apporteront esthétique et solutions architecturales à l'ensemble de vos projets.

JEFCO vous propose, comme aide à la décision, de réaliser sur mesure à partir de vos photos, une **étude couleur** de vos projets.



Peintures

(13) AIX-EN-PROVENCE	Tél. : 04 42 39 26 20
(13) MARSEILLE	Tél. : 04 96 12 05 56
(13) ST-MITRE LES REMPARTS / MARTIGUES	Tél. : 04 42 49 04 90
(13) VITROLLES	Tél. : 04 42 89 09 92
(14) IFS / CAEN	Tél. : 02 31 52 05 82
(17) PUILBOREAU / LA ROCHELLE	Tél. : 05 46 67 28 17
(17) ST-GEORGES DES COTEAUX / SAINTES	Tél. : 05 46 91 44 85
(21) CHENOVE / DIJON	Tél. : 03 80 70 23 53
(22) PLERIN / SAINT-BRIEUC	Tél. : 02 96 78 44 70
(27) GRAVIGNY / EVREUX	Tél. : 02 32 33 27 66
(29) GOUESNOU / BREST	Tél. : 02 29 61 22 55
(29) QUIMPER	Tél. : 02 98 66 63 35
(31) TOULOUSE	Tél. : 05 61 22 87 72
(33) BORDEAUX	Tél. : 05 56 50 75 25
(35) CESSON-SEVIGNE / RENNES	Tél. : 02 99 22 87 88
(44) NANTES EST	Tél. : 02 28 08 70 80
(44) ST-HERBLAIN / NANTES	Tél. : 02 40 92 14 69
(44) ST-NAZAIRE	Tél. : 02 40 66 41 01
(49) ANGERS	Tél. : 02 41 34 84 28
(56) LORIENT	Tél. : 02 97 87 92 82
(56) VANNES	Tél. : 02 97 54 54 55
(59) WASQUEHAL / LILLE	Tél. : 03 20 89 64 60
(60) COMPIÈGNE	Tél. : 03 44 44 85 85
(69) VILLEURBANNE / LYON	Tél. : 04 78 94 50 70
(73) LE VIVIER DU LAC / AIX LES BAINS	Tél. : 04 79 52 00 88
(74) SCIONZIER / CLUSES	Tél. : 04 50 34 91 80
(76) ROUEN	Tél. : 02 32 93 93 20
(79) NIORT	Tél. : 05 49 33 45 72
(84) AVIGNON	Tél. : 04 90 81 02 33
(84) BOLLENE	Tél. : 04 90 30 05 50
(85) CHALLANS	Tél. : 02 28 10 96 56
(85) LA ROCHE SUR YON	Tél. : 02 51 36 20 76
(85) OLLONNE-SUR-MER	Tél. : 02 51 23 65 74
(92) NANTERRE / PARIS - CEDAP	Tél. : 01 47 24 41 00
(93) AUBERVILLIERS / PARIS	Tél. : 01 48 11 37 37
(94) IVRY SUR SEINE / PARIS - CEDAP	Tél. : 01 49 60 02 02

Siège Social :

Les Docks Mogador - 105 Chemin de Saint-Menet aux Accates
13011 MARSEILLE
Tél. : 04 96 12 50 00 - Fax : 04 91 47 80 65
contact@jefcosylco.com

WWW.JEFCO.FR



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Entreprise Citoyenne